

Panasonic
ideas for life

PANASONIC DRUKARKI I FAKSY „WSZYSTKO W JEDNYM” SKRÓCONY PRZEWODNIK



2012 ver.1

SPIS TREŚCI

Drukarki wielofunkcyjne Panasonic	2
Zalety oryginalnych materiałów eksploatacyjnych Panasonic	4

Czarno-białe laserowe urządzenia wielofunkcyjne

KX-MB1530 / KX-MB1520 / MB1500	5
KX-MB2061	9
KX-MB2030 / MB2025	13
DP-MB300	17

Kolorowe laserowe urządzenia wielofunkcyjne

KX-MC6020	21
-----------	----

Fakсы laserowe dla firm

UF-6300	35
KX-FL613	37

Fakсы na zwykły papier

KX-FP218 / KX-FP207	38
---------------------	----

Fakсы ze słuchawką bezprzewodową

KX-FC268	39
KX-FC278	40

Fakсы termiczne

KX-FT988 / KX-FT986	41
---------------------	----

Dane techniczne

Specyfikacje	42
Materiały eksploatacyjne i akcesoria	49
Specyfikacja faksu UF-6300	51
Materiały eksploatacyjne i akcesoria do faksu UF-6300	53

DRUKARKI WIELOFUNKCYJNE PANASONIC

Klucz do prawdziwej wydajności małych firm i domowych biur – Wielofunkcyjne drukarki laserowe Panasonic „wszystko w jednym”

Dzięki dużemu potencjałowi w dziedzinie wielofunkcyjnej obsługi dokumentów, połączeniu funkcji drukarki, kopiarki i skanera z łącznością sieciową, jak również niewielkiej, zgrabnej obudowie, drukarki wielofunkcyjne Panasonic typu „wszystko w jednym” pozwolą przenieść małą firmę i domowe biuro (SOHO) w inny wymiar.



WYJĄTKOWA JAKOŚĆ

Wielofunkcyjne urządzenia laserowe typu „wszystko w jednym” charakteryzują się wyjątkową jakością, niezależnie od dużego potencjału w dziedzinie obsługi dokumentów.

UNIwersalna KONSTRUKCJA

Dzięki prostym zasadom i łatwości użytkowania może z nich korzystać każdy i wszędzie.

UNIkatowa TECHNOLOGIA

Wielofunkcyjna konstrukcja, wygoda i jakość przewyższające produkty konkurencji.

EKOLOGIA

Przyjazne dla środowiska.



EFEKTYWNOŚĆ URZĄDZEŃ „WSZYSTKO W JEDNYM”

Duża efektywność

- Duża prędkość druku
- Piękne wydruki
- Udostępnianie przez sieć

WYJĄTKOWA JAKOŚĆ



Przyjazne dla użytkownika

- Łatwość użytkowania
- Zwiększona użyteczność
- Może ich używać każdy (uniwersalna konstrukcja)

Przyjazne dla środowiska

- Przyjazne dla naszej planety
- Oszczędność energii
- Ekonomiczność

ZALETY ORYGINALNYCH MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH PANASONIC



Oryginalne materiały eksploatacyjne Panasonic są projektowane i produkowane z dbałością o szczegóły, co zapewnia optymalną efektywność produktu, a co za tym idzie – doskonałe dopasowanie do urządzenia. Pomagają uzyskać wyraźny, jednorodny wydruk.

Projekując drukarki wielofunkcyjne firma Panasonic dąży do zapewnienia użytkownikom najwyższych poziomów jakości druku i jednorodności. Najlepszym sposobem na zapewnienie zawsze najwyższego poziomu jakości jest używanie oryginalnych materiałów eksploatacyjnych stworzonych specjalnie dla urządzeń Panasonic.

Firma Panasonic nieustannie pracuje nad innowacjami w celu maksymalizacji efektywności i niezawodności każdego urządzenia. Dlatego właśnie zalecamy korzystanie z oryginalnych materiałów eksploatacyjnych dostosowanych do specyfikacji najnowszych urządzeń.

Aby ułatwić identyfikację oryginalnych produktów, wszystkie materiały eksploatacyjne wyposażono w naklejkę z hologramem na opakowaniu zewnętrznym*. Nabywając materiały eksploatacyjne Panasonic upewnij się, że kupujesz oryginalne produkty Panasonic.

*Występowanie naklejki z hologramem nie jest wystarczającym dowodem na oryginalność wkładu drukującego, gdyż hologram także może być sfalszowany. Innymi oznakami sugerującymi, że materiał eksploatacyjny może być podrobiony, jest otwarte lub uszkodzone opakowanie zewnętrzne lub różnica między tym opakowaniem a zwykle spotykanym opakowaniem Panasonic. Oznaką sfalszowanego produktu może być także wyciek tonera z opakowania lub podczas użytkowania wkładu.



DRUKARKI WIELOFUNKCYJNE

KX-MB1530 **NOWOŚĆ** / MB1520 / MB1500

PRĘDKOŚĆ

Wydruk 18 stron/minutę (A4)

Kopowanie 18 stron/minutę (A4)

Faks* Ok. 4,0 sekund/stronę

* Funkcja faksu jest dostępna wyłącznie w przypadku urządzeń KX-MB1520 i KX-MB1530

POJEMNOŚĆ PAPIERU

ADF 15 arkuszy, tylko dla KX-MB1530

Podajnik papieru 150 arkuszy + podajnik ręczny na 1 arkusz




FUNKCJE ZAAWANSOWANE

Oszczędność miejsca

Niewielka obudowa zapewniająca oszczędność miejsca

Nowy mechanizm zastosowany w serii KX-MB1500 z wewnętrznym pojemnikiem na wydruki sprawia, że urządzenie zajmuje mniej miejsca. Pozwala to na rozwiązanie problemów z miejscem w małych domowych biurach.



Nowy mechanizm drukarki z wewnętrznym podajnikiem papieru

Oszczędna konstrukcja tylnej ścianki*

Gniazdo zasilania umieszczono z boku urządzenia, dzięki czemu modele serii KX-MB1500 można umieścić bezpośrednio przy ścianie.



Gniazdo zasilania z boku

*Nie wolno zakrywać szczelin ani otworów w urządzeniu. Zapewniają one wentylację i ochronę przed przegrzaniem.

Łatwa praca z urządzeniem

Pochyły panel sterowania

Pochyły panel sterowania o ergonomicznej konstrukcji umożliwia łatwą i wygodną pracę z urządzeniem, bez względu na to, czy użytkownik siedzi czy stoi, dzięki czemu modele serii KX-MB1500 mogą być umieszczane na półce lub regale.



Przyciski One-Touch

Przyciski często używanych funkcji znajdują się w panelu sterowania, co zapewnia szybką, sprawną pracę, na przykład podczas wprowadzania ustawień kopowania.



Łatwość serwisowania

Konstrukcja umożliwiająca łatwy dostęp od przodu

Aby umożliwić łatwe serwisowanie, serię KX-MB1500 zaprojektowano tak, by można było łatwo i wygodnie wymieniać materiały eksploatacyjne od przodu.




Wymiana materiałów eksploatacyjnych z dostępem od przodu

Wkład z tonerem do urządzeń „wszystko w jednym”

Wkład drukujący zaprojektowano jako typ „wszystko w jednym”, co pozwala na uproszczenie zarządzania stanami magazynowymi i wymiany. Oryginalne materiały eksploatacyjne Panasonic można łatwo zidentyfikować dzięki trójwymiarowemu hologramowi na pudełku.



Nowy hologram jako dowód autentyczności (typ 3D)




Wkład z tonerem „wszystko w jednym” (2500 arkuszy lub 1500 stron)

INNE FUNKCJE (KX-MB1530, KX-MB1520, KX-MB1500)

Wielofunkcyjne urządzenie

Funkcja łatwego drukowania

Pozwala łączyć i drukować pliki utworzone za pomocą różnych aplikacji. Przed wydrukiem można je edytować, przestawiać lub zmieniać je na format 2-w-1 czy nawet 16-w-1. Można także zapisać edytowany obraz jako plik PDF.

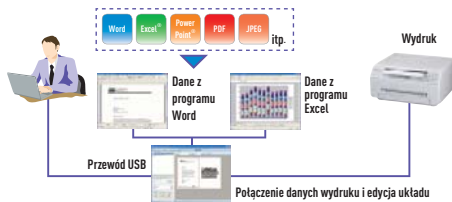

Funkcje wygodnego kopiowania

Szybkie kopiowanie identyfikatorów –Kopiowanie obu stron lub większej liczby identyfikatorów czy wizytówek kolejno, a następnie drukowanie ich na jednej stronie w formacie 2-w-1, 4-w-1 czy 8-w-1.



Funkcja faksu PC*

Można łatwo odbierać i wysyłać fakсы za pomocą komputera bez konieczności drukowania ich.

*Funkcja faksu jest dostępna wyłącznie w przypadku urządzeń KX-MB1520 i KX-MB1530.

Funkcja kolorowego skanera

Dokumenty można łatwo skanować do komputera w pełnej gamie kolorów. Można także dołączyć zeskanowane pliki do wiadomości e-mail, a potem wysłać je z komputera.



Wbudowany głośnik z mikrofonem*

Dzięki wbudowanemu głośnikowi z mikrofonem można zadzwonić do odbiorcy natychmiast po wystaniu faksu, by potwierdzić jego odbiór.

Dostępny w przypadku urządzeń KX-MB1530 i KX-MB1520



Wymiary/ciężar

Wymiary (S x G x W):

KX-MB1500 i KX-MB1520: 380 x 360 x 203 mm

KX-MB1530: 391 mm x 360 mm x 204 mm

Ciężar:

KX-MB1500 i KX-MB1520: Ok. 9 kg

KX-MB1530: 9,4 kg

KX-MB1530

- Drukowanie
- Skanowanie
- Kopiowanie
- Faks
- Głośnik



18 stron/minutę (A4)
Wydruk laserowy z dużą prędkością



33,6 kb/s
Faks-modem Super G3



Pamięć dokumentów (3,5 MB)



Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) o pojemności 15 arkuszy



600 x 600 dpi
Rozdzielczość wydruku



Funkcja skanowania w kolorze



Cyfrowy głośnik z mikrofonem

KX-MB1520

- Drukowanie
- Skanowanie
- Kopiowanie
- Faks
- Głośnik



18 stron/minutę (A4)
Wydruk laserowy z dużą prędkością



33,6 kb/s
Faks-modem Super G3



Pamięć dokumentów (3,5 MB)



600 x 600 dpi
Rozdzielczość wydruku



Funkcja skanowania w kolorze



Cyfrowy głośnik z mikrofonem

KX-MB1500

- Drukowanie
- Skanowanie
- Kopiowanie



18 stron/minutę (A4)
Wydruk laserowy z dużą prędkością



600 x 600 dpi
Rozdzielczość wydruku



Funkcja skanowania w kolorze

Materiały eksploatacyjne

Wkład z tonerem „wszystko w jednym” KX-FAT410X (2500 stron*)

Wkład z tonerem „wszystko w jednym” KX-FAT390X (1500 stron*)

*Norma ISO/IEC 19752

WIELOFUNKCYJNE CENTRUM ŁĄCZNOŚCI

KX-MB2061

PRĘDKOŚĆ

Wydruk 24 stron/minutę (A4)

Kopiowanie 24 stron/minutę (A4)

Faks Ok. 4,0 sekund/stronę

POJEMNOŚĆ PAPIERU

ADF Do 20 arkuszy

Podajnik papieru 250 arkuszy + podajnik ręczny na 1 arkusz



FUNKCJE ZAAWANSOWANE

Wbudowany system telefoniczny DECT

Bezprzewodowe słuchawki z możliwością rozbudowy

Urządzenie KX-MB2061 wyposażono w słuchawkę bezprzewodową DECT. Zestaw można rozbudować maksymalnie o sześć słuchawek. Teraz każdy może mieć telefon na biurku.



Połączenie przez interkom



Przesyłanie głosu na komputer/Przesyłanie głosu w wiadomości e-mail

Przesyłanie danych głosowych do komputera i w wiadomości e-mail

Urządzenie KX-MB2061 może przysyłać dane głosowe, jak odebrane wiadomości, notatki czy nagrane rozmowy na adres e-mail czy do komputera, by można było je odtworzyć w dowolnym miejscu.



Odtwarzanie głosu za pośrednictwem Internetu

Potwierdzanie nagrania wiadomości za pomocą przeglądarki


Urządzenie KX-MB2061 nagrywa odebrane wiadomości, wiadomości dwukierunkowe lub notatki. Można je odtwarzać za pomocą przeglądarki internetowej, jak Internet Explorer.

Automatyczne przekazywanie danych głosowych i odebranych faksów

Dostęp do informacji zawsze i wszędzie

Urządzenie KX-MB2061 może przysyłać nagrane odebrane wiadomości (ICM) lub dane odebranych faksów na adres e-mail¹ lub do komputera. Można więc otrzymywać informacje i być na bieżąco podczas pobytu poza biurem.

¹ Można zarejestrować maksymalnie 6 adresów e-mail. Funkcja ta może nie być dostępna, w zależności od konfiguracji serwera poczty elektronicznej.

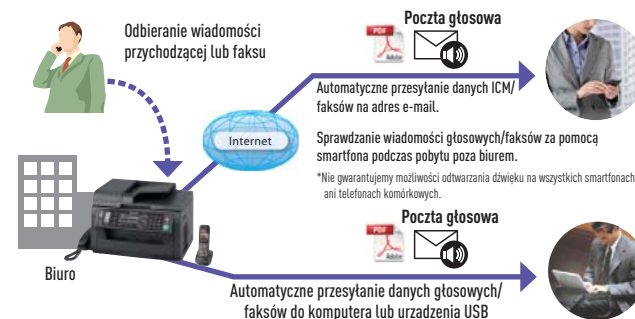


INNE FUNKCJE (KX-MB2061)

Funkcja łatwego drukowania

Łączenie danych i drukowanie

Pozwala łączyć i drukować pliki utworzone za pomocą różnych aplikacji. Można zmieniać układ stron na format n-w-1 lub przed wydrukowaniem dodawać nagłówki / stopkę / znak wodny; można też zapisać stronę jako plik PDF. Pozwala to znacznie zmniejszyć liczbę błędnych wydruków.

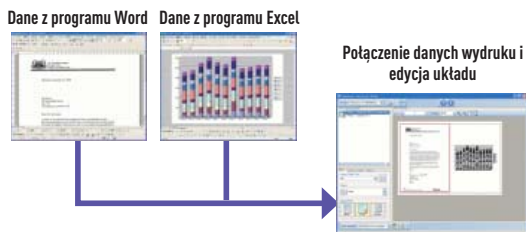

Funkcje wygodnego kopiowania

Edycja układu różnorodnych kopii

Szybkie kopiowanie identyfikatorów:

Kopijuj obie strony jednego lub większej liczby identyfikatorów lub wizytówek, by potem wydrukować je na jednej stronie w formacie n-w-1, co pozwoli zmniejszyć zużycie papieru.



Powtarzanie obrazu:

Skopijuj obraz źródłowy, a następnie wydrukuj go w wielu kopiach na jednej stronie w formacie n-w-1, tworząc łatwo bilety czy inne powtarzalne dokumenty.



Skanowanie w kolorze za pośrednictwem sieci

Łatwe skanowanie za pośrednictwem sieci

Dokumenty papierowe można łatwo zeskanować w kolorze i przekształcić w dane cyfrowe. Zeskanowane dane można przestać do komputera jako edytowalne dane tekstowe lub zapisać w folderze SMB (folder udostępniania Windows) lub na serwerze FTP bez konieczności korzystania z komputera.

Funkcja podglądu faksu przez Internet


Zmniejszenie liczby zbędnych wydruków

Można najpierw czytać otrzymane fakсы na komputerze za pomocą przeglądarki, by zdecydować, czy należy je wydrukować, zapisać czy usunąć. Podgląd faksów pozwala zminimalizować liczbę zbędnych wydruków.

2 Faksy są przeglądane za pomocą komputera i zbędne wiadomości są usuwane



1 Powiadomienie o otrzymaniu faksu jest przesyłane do komputera.



Wymiary/ciężar

Wymiary (S x G x W):

420 x 432 x 305 mm

Ciężar:

Ok. 12 kg (bez tonera i bębna)

KX-MB2061

Drukowanie Kopowanie Skanowanie Faks Sieć DECT Interkom Telefon Automat głosowy

24 **pages**
Druk laserowy
24 strony/
minutę (A4)

33.6 **kb/s**
Faks-modem
Super G3

Color
Funkcja
skanowania w
kolorze

Podłączenie aż do
6 słuchawek

Cyfrowa
automatyczne
sekretarka

Skanowanie na serwer
FTP / do foldera SMB
(PDF, JPEG lub TIFF)



Materiały eksploatacyjne

Wkład z tonerem KX-FAT411E (2000 stron¹⁾)

Wkład bębnowy KX-FAD412E (6000 stron)

Opcja

Bezprzewodowa słuchawka Słuchawki Panasonic DECT

¹⁾ Norma ISO/IEC 19752.

DRUKARKI WIELOFUNKCYJNE

KX-MB2030/MB2025

PRĘDKOŚĆ

Wydruk 24 strony/minutę (A4)

Kopiowanie 24 strony/minutę (A4)

Faks Ok. 4,0 sekund/stronę

POJEMNOŚĆ PAPIERU

ADF Do 20 arkuszy

Podajnik papieru 250 arkuszy + podajnik ręczny na 1 arkusz



FUNKCJE DRUKARKI


Funkcja łatwego drukowania

Funkcja łatwego kopiowania to zintegrowane narzędzie do drukowania, które pozwala na łączenie i drukowanie plików utworzonych w różnych aplikacjach, jak Word i Excel.


Dane z programu Word



Dane z programu Excel



Połączenie danych wydruku i edycja układu



FUNKCJE KOPIOWANIA

Niewielki płaski skaner i podajnik ADF

Niewielki płaski skaner

Pozwala na kopiowanie książek, czasopism, gazet czy nawet małych przedmiotów (paragonów, praw jazdy).



Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)

Przy kopiowaniu wielostronicowych dokumentów można załadować jednorazowo maksymalnie 20 arkuszy.



Rozszerzone funkcje kopiowania

Kopiowanie plakatów 1x2 i szybkie kopiowanie identyfikatorów (wyłącznie skaner ze szklaną płytą)

Można tworzyć powiększone kopie formatu A4/LTR na arkuszach formatu A3/LDR.

FUNKCJE FAKSU


Funkcja faksu PC wbudowana w oprogramowanie stanowiska wielofunkcyjnego

Wysyłanie z użyciem faksu PC

Można przesyłać dokumenty bezpośrednio z komputera bez konieczności ich drukowania.

Odbieranie z użyciem faksu PC

Odbierany faks jest automatycznie przesyłany do komputera, gdzie można go obejrzeć.

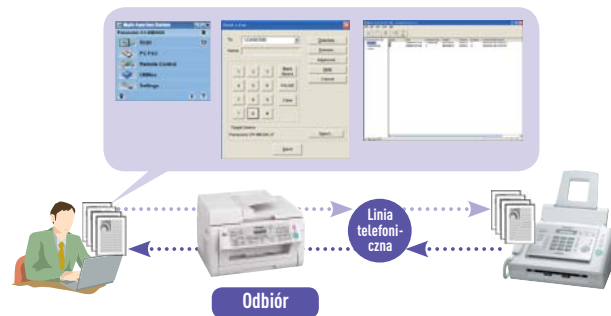

33,6 kb/s faks Super G3

Szybka transmisja faksów Super G3

- Pozwala zmniejszyć koszty łączności
- Do dużych dokumentów / przy połączeniach międzymiastowych i międzynarodowych

Podgląd faksów przez Internet (KX-MB2030)

Przeglądanie za pośrednictwem Internetu (w przeglądarce)

- Łatwe przeglądanie za pomocą przeglądarki
- Zmniejsza liczbę zbędnych wydruków

FUNKCJE SKANERA

Łatwe skanowanie (skanowanie w kolorze)

Przesyłanie danych do komputera jest łatwe.

Wybierz tryb SKANOWANIE i komputer jako urządzenie docelowe (wcisnij dwukrotnie klawisz „Ustaw”, a następnie wcisnij klawisz „START”).



FUNKCJE SIECIOWE (KX-MB2030)

Udostępnianie przez sieć

Jedno urządzenie wielofunkcyjne można udostępnić wielu komputerom połączonym za pomocą sieci LAN. Wszyscy pracownicy biurowi mogą używać urządzenia wielofunkcyjnego jako drukarki sieciowej, skanera sieciowego albo faksu PC*¹ za pośrednictwem sieci.

Bezpieczeństwo sieciowe

Ogranicza dostęp do określonych komputerów i pomagają chronić bezpieczeństwo użytkowników sieci. Poprzez definiowanie adresów IP, które mogą być wykorzystywane do dostępu sieciowego w celu drukowania/skanowania, można ograniczyć wykorzystywanie funkcji sieciowych urządzenia wielofunkcyjnego wyłącznie do użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienia.

Wymiary/ciężar


Wymiary (S x G x W):

KX-MB2030/KX-MB2025: 420 x 432 x 305 mm²



Ciężar:

KX-MB2030/KX-MB2025: Ok. 12 kg²

KX-MB2030



KX-MB2025



Materiały eksploatacyjne

Wkład z tonerem KX-FAT411E (2000 stron³)

Wkład bębnowy KX-FAD412E (maks. 6000 pages)

¹ Dostępny wyłącznie w przypadku urządzenia KX-MB2030. ² Bez słuchawki ³ Norma ISO/IEC 19752

DRUKARKI WIELOFUNKCYJNE

DP-MB300

PRĘDKOŚĆ

Wydruk 32 strony/minutę (A4)

Kopiowanie 32 strony/minutę (A4)

Faks Ok. 4,0 sekund/stronę

POJEMNOŚĆ PAPIERU

ADF Do 50 arkuszy

Podajnik papieru 520 arkuszy

Maks. 1040 arkuszy



LASER
MULTIFUNCTION

FUNKCJE DRUKARKI

Duża prędkość wydruku (monochrom.)


Do 32 stron/minutę (A4)

DP-MB300 umożliwia wydruk do 32 stron (A4) na minutę, co pozwala na skuteczne zwiększenie wydajności firmy.



Drukowanie z serwera poczty elektronicznej

Dane funkcji skanowania do poczty elektronicznej otrzymane za pośrednictwem Internetu mogą być drukowane bezpośrednio.

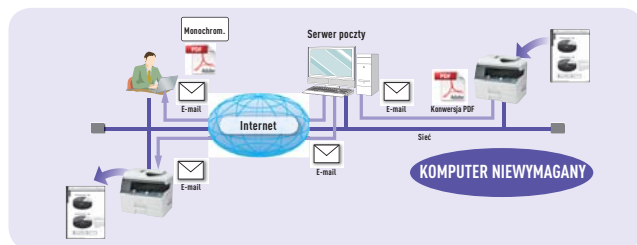

Uwaga: tekst wiadomości e-mail nie jest drukowany. Drukowany jest tylko obraz z załącznika.

Funkcja łatwego drukowania

Funkcja łatwego kopiowania to zintegrowane narzędzie do drukowania, które pozwala na łączenie i drukowanie plików utworzonych w różnych aplikacjach, jak Word i Excel.



FUNKCJE KOPIOWANIA

Niewielki płaski skaner i podajnik ADF

Niewielki płaski skaner

Pozwala na kopiowanie książek, czasopism, gazet czy nawet małych przedmiotów (paragonów, praw jazdy).



Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)

Przy kopiowaniu wielostronicowych dokumentów można załadować jednorazowo maksymalnie 50 arkuszy.

FUNKCJE FAKSU

Automatyczne wysyłanie i odbieranie faksów

Można automatycznie przysyłać otrzymany faksem dokument na jeden lub więcej adresów e-mail. Można wprowadzić 6 adresatów.

FUNKCJE SKANERA

Różne formaty skanowania

Skanowane dokumenty mogą być zapisywane w 4 różnych formatach plików: PDF/TIFF/JPEG/BMP. Format pliku można wybrać z urządzenia wielofunkcyjnego lub z komputera.



FUNKCJE SKANERA (DP-MB300)

Skanowanie do różnych miejsc

Poza opcją skanowania do poczty e-mail lub przechowywaniem na serwerze FTP można przestać zeskanowany obraz do foldera SMB.

INNE FUNKCJE

Niższe koszty i bezpieczeństwo

Zapobieganie omyłkowemu wysłaniu faksów

Pomyłki przy wybieraniu numerów to jedna z głównych przyczyn wycieku informacji. Dostosuj środki bezpieczeństwa do swoich potrzeb. PanaFax wykorzystuje następujące trzy metody zapobiegania im:

1. Powtórne wprowadzenie numeru przy wybieraniu bezpośrednim

Przy bezpośrednim wybieraniu numeru transmisja jest możliwa tylko wtedy, gdy ten sam numer zostanie wprowadzony dwukrotnie.



2. Uniemożliwienie wybierania bezpośredniego

Transmisja jest możliwa wyłącznie w przypadku numerów, które zostały już zarejestrowane w książce adresowej.



3. Potwierdzenie odbiorcy

Gdy wywołany jest numer zarejestrowanego odbiorcy, transmisja jest możliwa wyłącznie po potwierdzeniu numeru.

Tryb ograniczenia wydruku i kopiowania

Można ograniczyć wydruk monochromatyczny przez wprowadzenie kodów działowych (dostępnych jest maksymalnie 10 kodów).

Wyłącznie użytkownicy znający kod działu będą mogli:

- wykonać kopię
- wydrukować dokument

Wymiary


Wymiary (S x G x W):

530 x 460 x 480 mm

Ciężar:

Ok. 24 kg (bez tonera i bębna)

DP-MB300

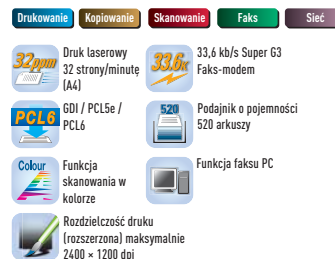

Materiały eksploatacyjne

Wkład z tonerem	DQ-TCB008-X (8000 stron* ¹)
Wkład z tonerem – podwójne opakowanie	DQ-TCB008-XD (16 000 stron* ¹)
Wkład bębnowy	DQ-DCB020-X (20 000 stron)
Opcja	
Dołny podajnik papieru	DA-LCB350 (520 arkuszy* ²)

*¹ Norma ISO/IEC 19752. *² 75 g/m².

KOLOROWE DRUKARKI WIELOFUNKCYJNE

KX-MC6020

PRĘDKOŚĆ

Druk	20 / 20 stron/minutę (czarno-biały/kolorowy – A4)
Kopiowanie	20/20 stron/minutę (A4)
Faks	Ok. 4,0 sekund/stronę

POJEMNOŚĆ PAPIERU

ADF	Do 50 arkuszy
Podajnik papieru	250 arkuszy
	Maks. 770 arkuszy



FUNKCJE DRUKARKI

Wydruk w kolorze z dużą prędkością


Do 20 stron/minutę przy druku kolorowym

Seria KX-MC6000 tworzy wydruki z maksymalną prędkością 20 stron/minutę, zarówno kolorowe, jak i monochromatyczne (A4).



Drukowanie z serwera poczty elektronicznej

Otrzymane za pośrednictwem Internetu dane zeskanowane do poczty elektronicznej mogą być drukowane bezpośrednio.

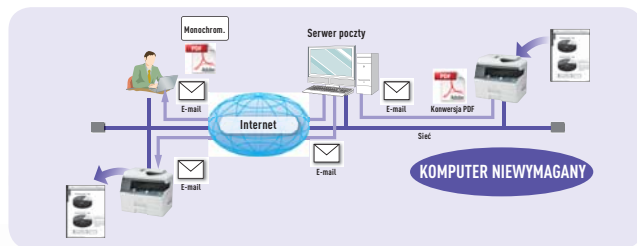

Funkcja łatwego drukowania

Funkcja łatwego kopiowania to zintegrowane narzędzie do drukowania, które pozwala na łączenie i drukowanie plików utworzonych w różnych aplikacjach, jak Word i Excel.

FUNKCJE KOPIOWANIA

Kopiowanie w kolorze z dużą prędkością


Seria KX-MC6000 umożliwia kopiowanie z dużą prędkością, maksymalnie 20 kopii/minutę (A4), zarówno kolorowych, jak i monochromatycznych (A4).



Rozszerzone funkcje kopiowania

Szybkie kopiowanie identyfikatorów (wyłącznie skaner ze szklaną płytą)

Można kopiować obie strony oryginalnej karty na jeden arkusz, co pozwala zaoszczędzić papier. Wygodne kopiowanie wizytówek, praw jazdy czy identyfikatorów.

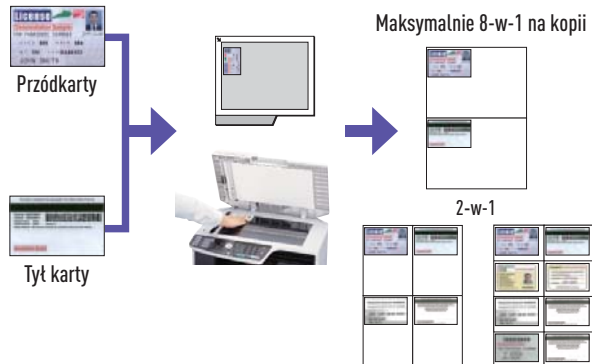

FUNKCJE FAKSU

Automatyczne wysyłanie i odbieranie faksów

Można automatycznie przysłać otrzymany faksem dokument na jeden lub więcej adresów e-mail. Można wprowadzić 6 adresatów.

FUNKCJE SKANERA

Łatwe skanowanie (skanowanie w kolorze)

Przesyłanie danych do komputera jest łatwe.

Wybierz tryb SCAN i komputer jako urządzenie docelowe (wcisnij dwukrotnie klawisz „Set” („Ustaw”), a następnie wcisnij klawisz „START”.




Skanowanie do różnych miejsc

Poza opcją skanowania do poczty e-mail lub przechowywaniem na serwerze FTP można przestać zeskanowany obraz do foldera SMB.

Udostępnianie przez sieć

Jedno urządzenie wielofunkcyjne można udostępnić wielu komputerom połączonym za pomocą sieci LAN.

Wszyscy pracownicy biurowi mogą używać urządzenia wielofunkcyjnego jako drukarki sieciowej, skanera sieciowego albo faksu PC za pośrednictwem sieci.



INNE FUNKCJE

Niższe koszty i bezpieczeństwo

Zapobieganie omyłkowemu przestaniu faksu

- Powtórne wprowadzenie numeru przy wybieraniu bezpośrednim
- Uniemożliwianie wybierania bezpośredniego
- Potwierdzenie odbiorcy

Tryb ograniczenia wydruku i kopiowania

Można ograniczyć wydruk kolorowy/monochromatyczny przez wprowadzenie kodów działowych (dostępnych jest maksymalnie 10 kodów). Wyłącznie użytkownicy znający kod działu będą mogli:

- wykonać kopię kolorową/monochromatyczną
- wydrukować dokument kolorowy/monochromatyczny

23

Wymiary/ciężar

Wymiary (S x G x W):

520 x 438 x 546 mm

Ciężar:

Ok. 30 kg (bez tonera i bębna)

KX-MC6020

Drukowanie	Kopiowanie	Skanowanie	Faks	Sieć
Predkość druku 20 ppm	Funkcja faksu PC	33,6 kb/s Faks-mode m Super G3	Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) o pojemności 50 arkuszy	Podwójny dostęp
PCL6	PCL6	Skanowanie w kolorze		



Materiały eksploatacyjne

Wkład z tonerem	Standardowa wydajność (strona ¹⁾)	Wysoka wydajność (strony ¹)
Cyjan	KX-FATC501E (2000)	KX-FATC506E (4000)
Magenta	KX-FATM502E (2000)	KX-FATM507E (4000)
Żółty	KX-FATY503E (2000)	KX-FATY508E (4000)
Czarny	KX-FATK504E (2500)	KX-FATK509E (4000)
Pojemnik na zużyty toner	KX-FAW505E (kolorowy: 8000, monochromatyczny: 32000)	
Wkład z bębnem	KX-FADC510E (kolor: 10 000) / KX-FADK511E (monochromatyczny: 10 000)	

Opcje

Dolny podajnik papieru	KX-FAP317E (520 arkuszy ²)	
Automatyczny moduł druku dwustronnego		KX-FAB318E

¹ 5% pokrycia. ² 75 g/m²

PRODUKTY PANAFAX MOGĄ ZNALEŹĆ ZASTOSOWANIE W BIURACH O DOWOLNYM ROZMIARZE, DUŻYCH I MAŁYCH.

Każdy z nich stworzono z myślą o dużej niezawodności, łatwości użytkowania i szeregu funkcji, dzięki którym stanowią one wydajne narzędzia w każdym środowisku. Nasze urządzenia faksowe pozwalają firmom zwiększać efektywność dzięki dużej wydajności podajników dokumentów, dużym prędkościom i wysokiej wydajności.

INTERFEJS ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O ŁATWOŚCI UŻYTKOWANIA

UF-6300



1. Jednoprzyciskowe wybieranie automatyczne^{*1}

Funkcja jednoprzyciskowego wybierania automatycznego idealnie sprawdza się w przypadku adresatów, do których najczęściej przesyłamy fakсы. Do każdego klawisza można przypisać adresata, którego potem wybiera się jednym dotknięciem. Ułatwia to przesyłanie faksów i pozwala zaoszczędzić czas.

2. Skrócone automatyczne wybieranie

Liczbę zarejestrowanych numerów faksów można zwiększyć aż do 920^{*1} dzięki zastosowaniu karty pamięci SD. Dodatkowa pojemność oznacza, że można zapisać także numery rzadziej używanych faksów, co pozwala zmniejszyć liczbę numerów faksów wybieranych ręcznie.

3. Wybieranie z przeszukiwaniem katalogu


^{*1} Nie można używać razem funkcji szybkiego wyszukiwania nazw i automatycznego wybierania jednoprzyciskowego.

SZYBKA TRANSMISJA POZWALA ZWIĘKSZYĆ WYDAJNOŚĆ

Opcjonalna funkcja faksu internetowego istotnie zwiększa prędkość transmisji faksowej. Na przykład – jak przedstawiono na poniższym rysunku – podczas przesyłania 10 stron w standardzie faks G3, łączny czas transmisji obejmuje rzeczywisty czas transmisji każdej z 10 stron plus czas uzgodnienia dla każdej transmisji. W przypadku faksu internetowego cała transmisja trwa zaledwie 7 sekund. Pozwala to zmniejszyć czas przesyłania o około 92%.

Ponieważ faks internetowy łączy się za pośrednictwem Internetu, pozwala to na znaczącą poprawę prędkości transmisji oraz istotne zmniejszenie kosztów łączności przy przesyłaniu faksu na duże odległości, na przykład do adresatów w innych krajach.

Czas do przestania 10 dokumentów (przykład)

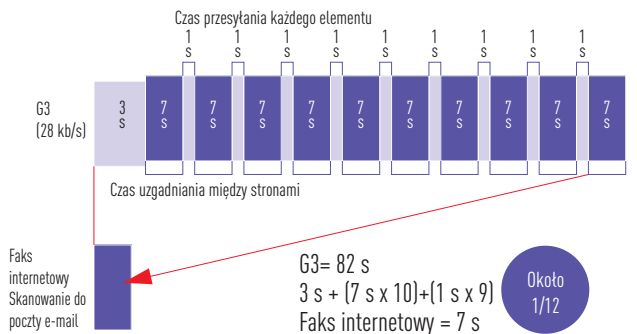

NIEZAWODNE PODAWANIE PAPIERU Z ZAPOBIEGANIEM POBRANIU DWÓCH ARKUSZY NA RAZ

Przełącznik nacisku separatora ADF*


Umożliwia łatwą regulację nacisku dostosowaną do typu podawanych dokumentów, co pomaga zapobiegać pobieraniu dwóch arkuszy na raz. Funkcja ta jest zwykle dostępna wyłącznie w droższych modelach.

*UF-6300



Przełącznik nacisku gumowego separatora

Przełącznik nacisku powoduje opuszczenie gumowego separatora, co pozwala na regulację nacisku na podawany papier.

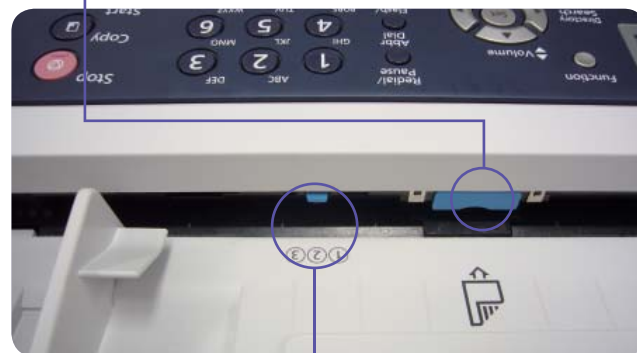

Trójstopniowa regulacja nacisku separatora

Przesuń dźwignię regulacji nacisku w żądane położenie.

1. Aby zapobiec problemom z podawaniem papieru.
2. Położenie standardowe.
3. Aby zapobiec pobieraniu wielu arkuszy na raz.


FUNKCJE SPECJALNE, KTÓRE ZASPOKAJAJĄ WSZYSTKIE POTRZEBY

1. Weryfikacja wizualna przesłanych dokumentów

Pieczęć weryfikacyjna*

Na każdy dokument jest nakładana pieczęć weryfikacyjna. Po przesłaniu dużej liczby dokumentów można wizualnie sprawdzić, czy żadne strony nie zostały pominięte z powodu pobrania dwóch karetek na raz.

*Funkcję tę można włączyć lub wyłączyć.



Pieczęć weryfikacyjna

2. Zapobieganie pominięciu faksu przyjętego do pamięci

Ponieważ przychodzące fakсы są drukowane tylko raz, nie można uzyskać tej samej informacji dwukrotnie, chyba że zostanie ponownie przesłana przez nadawcę. Jeśli skończy się papier lub wkład drukujący, funkcja odbioru do pamięci automatycznie zachowuje w pamięci otrzymane informacje.

OCHRONA HASŁEM POZWALA ZABEZPIECZYĆ PRZED NIEAUTORYZOWANYM DOSTĘPEM

Kontrola dostępu grupowego

Kod dostępu do faksu

Każdemu urządzeniu faksowemu można przypisać cztero- lub ośmiocyfrowe hasło. Ochrona hasłem zabezpiecza przed użyciem urządzenia przez osoby nieuprawnione, nawet gdy znajduje się ono w ruchliwym miejscu, gdzie wiele osób ma do niego dostęp.

Kontrola indywidualnego dostępu użytkowników

Dostęp za pomocą kodu PIN

Jeśli dany PBX wymaga kodu PIN (Personal Identification Number) w celu dostępu do linii zewnętrznej, można ustawić faks tak, by przed wybraniem numeru żądał od użytkownika podania kodu PIN. Pozwala to na zarządzanie wysyłaniem faksów wychodzących przez każdego użytkownika.



UNIKANIE POMYŁEK PRZY WYSYŁANIU FAKSÓW I NIEPOŻĄDANYCH FAKSÓW

Koniec z pomyłkami przy wysyłaniu faksów

Zapobieganie omyłkowemu wysyłaniu faksów

Pomyłki przy wybieraniu numerów to jedna z głównych przyczyn wycieku informacji. Dostosuj środki bezpieczeństwa do swoich potrzeb. Panafax wykorzystuje następujące trzy metody zapobiegania im:

1. Powtórne wprowadzenie numeru przy wybieraniu bezpośrednim

Przy bezpośrednim wybieraniu numeru transmisja jest możliwa tylko wtedy, gdy ten sam numer zostanie wprowadzony dwukrotnie.



2. Uniemożliwianie wybierania bezpośredniego

Transmisja jest możliwa wyłącznie w przypadku numerów, które zostały już zarejestrowane w książce adresowej.




3. Potwierdzenie odbiorcy

Gdy wywoływany jest numer zarejestrowanego odbiorcy, transmisja jest możliwa wyłącznie po potwierdzeniu numeru.

Zapobieganie otrzymywaniu niepożądanych faksów

Filtr niepożądanych faksów

Wszyscy czasem otrzymujemy niepożądane faksy i nawet nie wiemy, skąd nadawca uzyskał nasze numery. Jeszcze niedawno nie istniały żadne metody zapobiegania takim sytuacjom. Dzięki technologii Panafax dziś można już automatycznie wyeliminować otrzymywanie faksów z numerów zarejestrowanych jako niepożądane. Pozwala to na wyeliminowanie ryzyka przypadkowego usunięcia ważnych dokumentów przemieszanych z niepożądanymi faksami i pomaga zmniejszyć zużycie papieru i toneru.

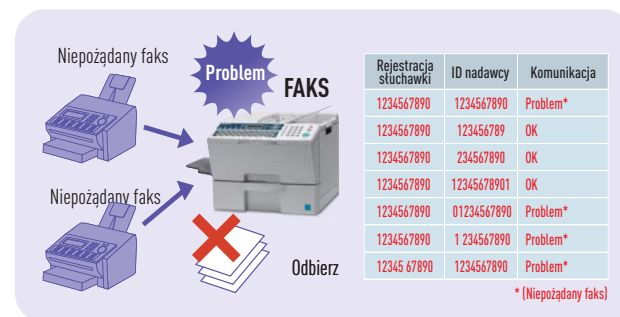

SKRACANIE CZASU PRZESTOJÓW I UPRASZCZANIE PRACY Z URZĄDZENIEM DLA OSÓB CZĘSTO KORZYSTAJĄCYCH Z FAKSU

Maksymalna wydajność

Automatyczne wybieranie

Uprzednie wprowadzenie numerów adresatów do urządzenia pozwala na zwiększenie wydajności, precyzji i bezpieczeństwa pracy. Panafax może przechować aż 340 numerów faksów, co pozwala zaspokoić potrzeby nawet najbardziej aktywnych współczesnych użytkowników faksów.

Jednoprzyciskowe wybieranie automatyczne^{*1}

Funkcja jednoprzyciskowego wybierania automatycznego idealnie sprawdza się w przypadku adresatów, do których najczęściej przesyłamy fakсы. Do każdego klawisza można przypisać adresata, którego potem wybiera się jednym dotknięciem. Ułatwia to przesyłanie faksów i pozwala zaoszczędzić czas.

Skrócone automatyczne wybieranie

Liczbę zarejestrowanych numerów faksów można zwiększyć aż do 920^{*1} dzięki zastosowaniu karty pamięci SD. Dodatkowa pojemność oznacza, że można zapisać także numery rzadziej używanych faksów, co pozwala zmniejszyć liczbę numerów faksów wybieranych ręcznie.

^{*1} Nie można używać razem funkcji szybkiego wyszukiwania nazw i automatycznego wybierania jednoprzyciskowego.


		UF-6300
Automatycznie wybieranie jednoprzyciskowe		40 adresatów
Skrócone wybieranie automatyczne	Stand.	300 adresatów
	Z kartą pamięci SD	-
Łączna liczba adresatów		340 adresatów

ZDALNE POWIADOMIENIE O BŁĘDZIE I OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

Automatyczne powiadamianie sprzedawcy o stanie urządzenia

System sprawdzania i powiadamiania

System sprawdzania i powiadamiania to standardowa funkcja wszystkich faksów Panasonic przeznaczonych dla firm. Pozwala ona sprzedawcom automatycznie zbierać informacje na temat pracy urządzenia i przysyłać użytkownikom raporty dotyczące okresowego serwisowania, wymiany tonera oraz problemów mechanicznych za pośrednictwem faksu lub faksu internetowego. Skutkuje to wzrostem zadowolenia klienta dzięki zapewnieniu regularnych dostaw materiałów eksploatacyjnych i zwiększonemu czasowi dostępności urządzenia.

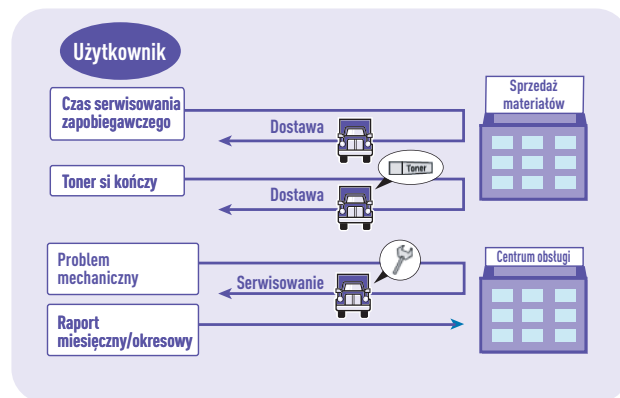

PANAFAX

UF-6300

PRĘDKOŚĆ

Faks	3,0 sekundy/stronę
Skanowanie*1	3,0 sekundy/stronę
Wydruk	6 stron/minutę

POJEMNOŚĆ PAPIERU

ADF	Do 50 arkuszy*2
Podajnik papieru	Maks. 500 arkuszy (standardowo 250 arkuszy)
Pojemność zapasu papieru	100 arkuszy

Najważniejsze funkcje

- Duża prędkość skanowania
- Pamięć dokumentów na 480 stron
- Transmisja faksowa Super G3
- Klawiatura QWERTY
- Zapobieganie omyłkowemu wysłaniu faksów / Filtr niepożądanych faksów
- Drukarka laserowa 600 dpi
- Skaner TWAIN
- Faks internetowy / Skanowanie do poczty e-mail (opcjonalnie)
- Mniejsze zużycie energii
- Większa niezawodność

*1 Wymieniona prędkość dotyczy skanowania faksu przy standardowej rozdzielczości.

*2 Specyfikacja ogólna zakłada 30 arkuszy. W przypadku przesyłania więcej niż 30 arkuszy (maksymalnie 50 arkuszy) istnieje ograniczenie grubości dokumentu od 0,06 mm do 0,10 mm.

Wymiary/ciężar

Wymiary (S x G x W):
370 x 474 x 253 mm

Ciężar:
9,3 kg



Opcje i materiały eksploatacyjne



Wkład „wszystko w jednym”
UG-3380

Materiały eksploatacyjne

Wkład „wszystko w jednym” UG-3380 (8000 stron*1)

Urządzenie UF-6300 jest dostarczane z pełnym wkładem drukującym na 8000 wydruków

Opcje

Moduł faksu internetowego UE-404094

Moduł 2. podajnika papieru UE-404090 (250 arkuszy)

Zestaw ze słuchawką UE-403186-AT

*1 W oparciu o obraz ITU nr 1 przesyłany w trybie wielu kopii.

Wydajność może się różnić w zależności od warunków pracy i środowiska, w którym działa urządzenie.

FAKS LASEROWY

KX-FL613

PRĘDKOŚĆ

Kopiowanie 14 stron/minutę (A4)

POJEMNOŚĆ PAPIERU

ADF Do 20 arkuszy

Podajnik papieru 250 arkuszy

Faks Kopiowanie

20 Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) o pojemności 20 arkuszy

Wiele kopii



Najważniejsze funkcje

- Funkcja kopiarki laserowej 14 kopii/minutę (A4)
- Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) o pojemności 20 arkuszy
- Faks-modem 14,4 kb/s
- Wbudowana pamięć faksu, ok. 170 stron (odbieranie faksów bez papieru)

Wymiary/ciężar

Wymiary (S x G x W):
430 x 480 x 370 mm

Ciężar:
Ok. 9,2 kg

Materiały eksploatacyjne

Wkład z tonerem KX-FA83E (2500 stron*)

Moduł bębnowy KX-FA84E (maks. 10 000 stron)

* 5% pokrycia.

FAKSY NA ZWYKŁY PAPIER

KX-FP218

Najważniejsze funkcje

- Faks-model 14,4 kb/s
- Pamięć faksu na 28 stron
- Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) o pojemności 10 arkuszy
- Cyfrowa automatyczna sekretarka (około 18 minut nagrania)
- Cyfrowy dwukierunkowy głośnik z mikrofonem
- Rozszerzone funkcje kopiowania



Cyfrowa automatyczna sekretarka

KX-FP218

Wymiary/ciężar

Wymiary (S x G x W): 356 x 200 x 106 mm

Ciężar: Ok. 2,7 kg

Materiały eksploatacyjne

Folia wymienna KX-FA52E (30 m x 2 rolki)

FAKSY NA ZWYKŁY PAPIER

KX-FP207

Najważniejsze funkcje

- Pamięć faksu na 28 stron
- Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) o pojemności 10 arkuszy
- Rozszerzone funkcje kopiowania



KX-FP207

Wymiary/ciężar

Wymiary (S x G x W): 356 x 200 x 106 mm

Ciężar: Ok. 2,7 kg

Materiały eksploatacyjne

Folia wymienna KX-FA52E (30 m x 2 rolki)

FAKSY Z BEZPRZEWODOWĄ SŁUCHAWKĄ

KX-FC268



KX-FC268



Zgodność z funkcją identyfikacji rozmówcy*



Cyfrowa automatyczna sekretarka



Cyfrowy dwukierunkowy głośnik z mikrofonem

Najważniejsze funkcje

- Cyfrowa automatyczna sekretarka (około 15 minut nagrania)
- Cyfrowy dwukierunkowy głośnik z mikrofonem
- Możliwość identyfikacji rozmówcy¹

Wymiary/ciężar

Wymiary (S x G x W) / ciężar

Baza:

374 x 200 x 106 mm / 2,7 kg

Słuchawka bezprzewodowa:

48 x 30 x 158 mm / 130 g

Materiały eksploatacyjne

Folia wymienna KX-FA52E (30 m x 2 rolki)

Opcja

Opcjonalna słuchawka Słuchawki Panasonic DECT

¹ Wymaga zawarcia płatnej umowy abonentowej z firmą telekomunikacyjną.

FAKSY Z BEZPRZEWODOWĄ SŁUCHAWKĄ

KX-FC278



KX-FC278



Zgodność z funkcją identyfikacji rozmówcy*



Cyfrowa automatyczna sekretarka



Cyfrowy dwukierunkowy głośnik z mikrofonem

Najważniejsze funkcje

- Duży wyświetlacz LCD z łatwym odczytem
- Możliwość identyfikacji rozmówcy¹
- Cyfrowa automatyczna sekretarka (około 15 minut nagrania)

Wymiary/ciężar

Wymiary (S x G x W) / ciężar

Baza:

367 x 200 x 106 mm / 2,8 kg

Słuchawka bezprzewodowa:

48 x 30 x 158 mm / 130 g

Ładowarka: 75 x 88 x 52 mm / 60 g

Materiały eksploatacyjne

Folia wymienna KX-FA52E (30 m x 2 rolki)

Opcja

Opcjonalna słuchawka Słuchawki Panasonic DECT


¹ Wymaga zawarcia płatnej umowy abonentowej z firmą telekomunikacyjną.

FAKSY TERMICZNE

KX-FT988

Najważniejsze funkcje

- Cyfrowa automatyczna sekretarka (około 18 minut nagrania)
- Moduł automatycznego obcinania papieru
- Pamięć faksu na 28 stron
- Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) o pojemności 10 arkuszy



Wymiary/ciężar

Wymiary (S x G x W): 352 x 224 x 121 mm

Ciężar: Ok. 2,8 kg

FAKSY TERMICZNE

KX-FT986

- Cyfrowa automatyczna sekretarka (około 18 minut nagrania)
- Pamięć faksu na 28 stron
- Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) o pojemności 10 arkuszy
- Książka telefoniczna na 100 pozycji



Wymiary/ciężar

Wymiary (S x G x W): 352 x 224 x 121 mm

Ciężar: Ok. 2,7 kg

SPECYFIKACJE MC6020/MB300

	KX-MC6020	DP-MB300		
Informacje ogólne	Obsługa papieru	A4 / Legal	A4 / Legal	
	Pojemność papieru [arkusze]* ¹	250	520	
	Opcjonalny podajnik papieru [arkusze]* ¹	520	520	
	Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) [arkusze]	50	50	
	Podajnik ręczny [arkusze]	-	-	
	Sortownik wielofunkcyjny (pojemniki)	1	1	
	Wyświetlacz LCD	16 cyfr x 2 wiersze	16 cyfr x 2 wiersze	
	Gniazdo na karty SD	-	-	
	Wskaźnik braku toneru	○	○	
	Rozmiar pamięci	192 MB	64 MB	
Oprogramowanie (wielofunkcyjne/OCR)	○/○	○/○		
Książka telefoniczna [pozycje]	300 + 6	300 + 10		
Drukarka	Prędkość wydruku (monochromatyczny / kolorowy)	20/20 strony/minutę	32/- strony/minutę	
	Do 1200 x 1200		Do 2400 x 1200	
	Rozdzielczość wydruku	16 (monochrom.), 17 (kolorowy)	11	
	Czas oczekiwania na wydruk pierwszej strony (s)			
	Języki obsługi wydruku	GDI, PCL6	GDI, PCL6	
	Opcjonalnie	○	○	
	Obsługiwane systemy operacyjne (Microsoft Windows) (Inne)	98 / Me / 2000 / XP / 7 / Vista Mac OS X 10.3-10.6 ^{4,5} , Linux ^{4,5}	98 / Me / 2000 / XP / 7 / Vista Mac OS X 10.3-10.6 ^{4,5} , Linux ^{4,5}	
	Kopiarka	Prędkość kopiowania (monochromatyczne / w kolorze)	20/20 kopi/minutę	32/- kopi/minutę
		Czas oczekiwania na wydruk pierwszej kopii (s)	16 (monochrom.), 26 (kolorowy)	15
		Rozdzielczość kopii	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Wiele kopii (strony)		99	99	
Kopia dwustronna		Opcjonalnie (1->2)	1->2	
(Łatwe) powtarzanie obrazu / broszura n-w-1 / Szybkie kopiowanie identyfikatorów / Drobne n-w-1 / Kopiowanie plakatów		○ / Opcjonalnie ○/○/○/○	○/○ ○/○/○/○	
Skaner		Rozdzielczość skanowania w kolorze (ADF / skaner płaski / interpolowana)	600 x 600 / 600 x 1200 / 9600 x 9600 dpi	600 x 600 / 600 x 2400 / 9600 x 9600 dpi
		Skanowanie dwustronne	-	-
		Skanowanie do poczty e-mail ⁴	○	○
		Skanowanie do FTP	○	○
	Skanowanie do SMB	○ ^{4,5}	○ ^{4,5}	
	Obsługiwane systemy operacyjne (Microsoft Windows) (Inne)	98 / Me / 2000 / XP / 7 / Vista Mac OS X 10.5-10.6 ^{4,5}	98 / Me / 2000 / XP / 7 / Vista Mac OS X 10.5-10.6 ^{4,5}	
	Faks	Prędkość modemu (kb/s)	33,6 - 2,4	33,6 - 2,4
		Pamięć transmisyjnej (strony*) ¹	150	150
		Odbieranie faksów bez papieru (strony**)	630	300
		Rozgłaszanie sekwencyjne (lokalizacja)	20 x 5	20 x 3
Tryb korekcyjnych błędów (ECM)		○	○	
Funkcja podwójnego dostępu		○	○	
Podgląd odebranych faksów		-	○ [Internet]	
Faks-modem PC		○	○	
Możliwość identyfikacji rozmówcy ^{4,5}		○	-	
Wydruk listy identyfikacji rozmówców		○	-	
Wybieranie jedнопрычкскowe [pozycje x klawisze]	3 x 2	5 x 2		
Jedнопрычкскowe przelączenie tonowe	○	○		
Zewnętrzne gniazdo telefoniczne	○	○		
PC I/F	USB	2.0 Hi-Speed	2.0 Hi-Speed	
	Interfejs sieciowy	10Base-T / 100Base-TX	10Base-T / 100Base-TX	
Wkład z tonerem	KE-FATC501E/FATMS02E/FATY503E/ FATK504E/FATC506E/FATMS07E/FATY508E/ FATK509E	DO-TCB008-X Podwójne opakowanie z tonerem: DO-TCB008-XD		
Wkład bębnowy / Moduł bębnowy	KE-FADC510E/FADK511E	DO-DCB020-X		
Wymiary (S x G x W mm)	520 x 438 x 546	530 x 460 x 480		
Ciężar (kg)	30	24		

*1 75 g/m². *2 W oparciu o kartę ITU-T nr 1 skanowaną w trybie standardowym. *3 Wymaga zawarcia płatnej umowy abonamentowej z firmą telekomunikacyjną. *4 Funkcja ta może nie być dostępna, w zależności od konfiguracji serwera poczty elektronicznej. *5 Sterownik można pobrać z Internetu. *6 Konieczna może być aktualizacja oprogramowania wbudowanego w zależności od jego wersji.

SPECYFIKACJE

MB2061/MB2030/MB2025

		KX-MB2061	KX-MB2030	KX-MB2025
Informacje ogólne	Obsługa papieru	A4 / Legal** / B5(JIS) / B5 (ISO) / 16 tys. / 216 mm x 330 mm** / 216 mm x 340 mm**	A4 / Legal** / B5(JIS) / B5 (ISO) / 16 tys. / 216 mm x 330 mm** / 216 mm x 340 mm**	A4 / Legal** / B5(JIS) / B5 (ISO) / 16 tys. / 216 mm x 330 mm** / 216 mm x 340 mm**
	Pojemność papieru [arkusze]*	250	250	250
	Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) [arkusze]	20	20	20
	Podajnik ręczny [arkusze]	1	1	1
	Sortownik wielofunkcyjny [pojemniki]	1	1	1
	Wyświetlacz LCD	16 cyfr x 2 wiersze	16 cyfr x 2 wiersze	16 cyfr x 2 wiersze
	Wskaźnik braku toneru	○	○	○
	Rozmiar pamięci	32 MB	32 MB	32 MB
	Oprogramowanie (wielofunkcyjne/OCR)	○/○	○/○	○/○
	Książka telefoniczna [pozycje]	100 + 6	100 + 6	100 + 6
Drukarka	Prędkość wydruku (monochromatyczny / kolorowy)	24/- strony/minutę	24/- strony/minutę	24/- strony/minutę
	Rozdzielczość wydruku	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	Czas oczekiwania na wydruk pierwszej strony (s)	11	11	11
	Język obsługi wydruku	GDI	GDI	GDI
	Obsługiwane systemy operacyjne (Microsoft Windows) [Inne]	2000 / XP / 7 / Vista Mac OS X 10.3-10.6 ^{4,5} , Linux ^{4,5}	2000 / XP / 7 / Vista Mac OS X 10.3-10.6 ^{4,5} , Linux ^{4,5}	2000 / XP / 7 / Vista Mac OS X 10.3-10.6 ^{4,5} , Linux ^{4,5}
	Kopiarka	Prędkość kopiowania (monochromatyczne / w kolorze)	24* / - kopiai/minutę	24* / - kopiai/minutę
Czas oczekiwania na wydruk pierwszej kopii (s)		16	16	16
Rozdzielczość kopii		600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Wiele kopii (strony)		99	99	99
(łatwe) powtarzanie obrazu / broszura n-w-1 / Szybkie kopiowanie identyfikatorów / Oddzielne n-w-1 / Kopiowanie plakatów		○ / - ○/○/○/○	○ / - ○/○/○/○	○ / - ○/○/○/○
Skaner		Rozdzielczość skanowania w kolorze (ADF / skaner płaski / interpolowana)	600 x 600 / 600 x 1200 / 9600 x 9600 dpi	600 x 600 / 600 x 1200 / 9600 x 9600 dpi
	Skanowanie do poczty e-mail**	○	○	-
	Skanowanie do FTP	○	○	-
	Skanowanie do SMB	○	○	-
	Obsługiwane systemy operacyjne (Microsoft Windows) [Inne]	2000 / XP / 7 / Vista Mac OS X 10.5-10.6 ^{4,5}	2000 / XP / 7 / Vista Mac OS X 10.5-10.6 ^{4,5}	2000 / XP / 7 / Vista Mac OS X 10.5-10.6 ^{4,5}
	Faks	Prędkość modemu (kb/s)	33.6 - 2.4	33.6 - 2.4
Pamięć transmisji (strony**)		150	150	150
Odbieranie faksów bez papieru (strony**)		220	110	110
Rozgłaszanie sekwencyjne (lokalizacje)		20 x 2	20 x 2	20 x 2
Tryb korekcji błędów (ECM)		○	○	○
Funkcja podwójnego dostępu		○	○	○
Podgląd odebranych faksów		○ (Internet)	○ (Internet)	-
Faks-modem PC		○	○	○
Możliwość identyfikacji rozmówcy**3		○	○	○
Wydruk listy identyfikacji rozmówców		○	○	○
Wybieranie jednoprzyciskowe (pozycje x klawisze)	3 x 2	3 x 2	3 x 2	
Jednoprzyciskowe przełączanie tonowe	○	○	○	
Zewnętrzne gniazdo telefoniczne	-	○	○	
Telefon	Stuchawka przewodowa	○	-	-
	Cyfrowa stuchawka bezprzewodowa	○	-	-
	Cyfrowa automatyczna sekretarka	○ (30 minut)	-	-
	Interkom	Urządzenie główne – Stuchawka / Stuchawka – Stuchawka (z opcj.) Przesyłanie głosu na komputer PC/ Przesyłanie głosu w wiadomości e-mail**, odzwonienie głosu z Internetu	-	-
	Funkcja głosowa	-	-	-
PC i/F	USB	2.0 Hi-Speed	2.0 Hi-Speed	2.0 Hi-Speed
	Interfejs sieciowy	10Base-T / 100Base-TX	10Base-T / 100Base-TX	-
Opcjonalna słuchawka	Stuchawki Panasonic DECT	-	-	
Wkład z tonerem	KX-FAT411E	KX-FAT411E	KX-FAT411E	
Wkład bębnowy / Moduł bębnowy	KX-FAD412E	KX-FAD412E	KX-FAD412E	
Wymiary [S x G x W mm]	420 x 432 x 305	420 x 432 x 305	420 x 432 x 305	
CieŜar (kg)	12	12	12	




*1 75 g/m². *2 W oparciu o kartę ITU-T nr 1 skanowaną w trybie standardowym.

**3 Wymaga zawarcia płatnej umowy abonamentowej z firmą telekomunikacyjną.

**4 Następujące rozmiary papieru: Legal, 216 mm x 330 mm oraz 216 mm x 340 mm obsługują wyłącznie podajnik ręczny. *5 Sterownik można pobrać z Internetu. *6 Funkcja ta może nie być dostępna, w zależności od konfiguracji serwera poczty elektronicznej.

SPECYFIKACJE

MB1530/MB1520/MB1500

	KX-MB1530	KX-MB1520	KX-MB1500	
Informacje ogólne	Obsługa papieru	A4 / Legal* / B5(JIS)* / B5 (ISO)* / 16 tys. / 216 mm x 330 mm** / 216 mm x 340 mm** / Niestandardowy (210-216 mm x 279-356 mm)**+5	A4 / Legal* / B5(JIS)* / B5 (ISO)* / 16 tys. / 216 mm x 330 mm** / 216 mm x 340 mm** / Niestandardowy (210-216 mm x 279-356 mm)**+5	A4 / Legal* / B5(JIS)* / B5 (ISO)* / 16k / 216 mm x 330 mm** / 216 mm x 340 mm** / Niestandardowy (210-216 mm x 279-356 mm)**+5
	Pojemność papieru [arkusze]*1	150	150	150
	Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) [arkusze]	Tak, 15 arkuszy	-	-
	Podajnik ręczny [arkusze]	1	1	1
	Sortownik wielofunkcyjny (pojemniki)	1	1	1
	Wyświetlacz LCD	16 cyfr x 2 wiersze	16 cyfr x 2 wiersze	16 cyfr x 2 wiersze
	Wskaźnik braku toneru	○	○	○
	Rozmiar pamięci	32 MB	32 MB	32 MB
	Oprogramowanie (wielofunkcyjne/OCR)	○ / -	○ / -	○ / -
	Książka telefoniczna (pozycje)	100	100	-
Drukarka	Prędkość wydruku (monochromatyczny / kolorowy)	18/- stron/minutę	18/- stron/minutę	18/- stron/minutę
	Rozdzielczość wydruku	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	Czas oczekiwania na wydruk pierwszej strony (s)	11	11	11
	Języki obsługi wydruku	GDI	GDI	GDI
Obsługiwane systemy operacyjne (Microsoft Windows) (inne)	2000 / XP / 7 / Vista	2000 / XP / 7 / Vista	2000 / XP / 7 / Vista	
	Mac OS X 10.5-10.6, Linux+2	Mac OS X 10.5-10.6, Linux+2	Mac OS X 10.5-10.6, Linux+2	
Kopiarka	Prędkość kopiowania (monochromatyczne/w kolorze)	18/- kopii/minutę	18/- kopii/minutę	18/- kopii/minutę
	Czas oczekiwania na wydruk pierwszej kopii (s)	11	11	11
	Rozdzielczość kopii	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	Wiele kopii [strony]	99	99	99
Wiele kopii [strony] (łatwe) powtarzanie obrazu / broszura n-w-1 / Szybkie kopiowanie identyfikatorów / Odbiór n-w-1 / Kopowanie plików	○ / -	○ / -	○ / -	
				
Skaner	Rozdzielczość skanowania w kolorze (ADF / skaner płaski / interpolowana)	600 x 1200 / 19 200 x 19 200 dpi	600 x 1200 / 19 200 x 19 200 dpi	600 x 1200 / 19 200 x 19 200 dpi
	Skanowanie do poczty e-mail*3	-	-	-
	Skanowanie do FTP	-	-	-
	Skanowanie do SMB	-	-	-
Obsługiwane systemy operacyjne (Microsoft Windows) (inne)	2000 / XP / 7 / Vista	2000 / XP / 7 / Vista	2000 / XP / 7 / Vista	
	Mac OS X 10.5-10.6	Mac OS X 10.5-10.6	Mac OS X 10.5-10.6	
Faks	Prędkość modemu (kb/s)	33,6 - 2,4	33,6 - 2,4	-
	Pamięć transmisji [strony**]	150	150	-
	Odbieranie faksów bez papieru [strony**]	110	110	-
	Rozgłaszanie sekwencyjne (lokalizacje)	-	-	-
	Tryb korekcy błędów (ECM)	○	○	-
	Funkcja podwójnego dostępu	○	○	-
	Podgląd odebranych faksów	-	-	-
	Faks-modem PC	○	○	-
	Możliwość identyfikacji rozmówcy*1	○	○	-
	Wydruk listy identyfikacji rozmówców	-	-	-
	Wybieranie jedнопrzyciskowe (pozycje x klawisze)	-	-	-
Jedнопrzyciskowe przelaczenie tonowe	○	○	-	
	○	○	-	
Zewnętrzne gniazdo telefoniczne	○	○	-	
Wbudowany głośnik z mikrofonem	○	○	-	
PC I/F	USB	2.0 Hi-Speed	2.0 Hi-Speed	
	Interfejs sieciowy	-	-	2.0 Hi-Speed
Wkład z tonerem do urządzeń „wszystko w jednym”	KX-FAT410X	KX-FAT410X	KX-FAT410X	
Wymiary (S x G x W mm)	391 x 360 x 203	380 x 360 x 203	380 x 360 x 203	
CieŜar (kg)	9,4 kg	8,8 kg	8,6 kg	

*1 75 g/m². *2 W oparciu o kartę ITU-T nr 1 skanowaną w trybie standardowym. *3 Wymaga zawarcia płatnej umowy abonamentowej z firmą telekomunikacyjną. *4 Wyłącznie podajnik ręczny. *5 Wyłącznie druk z komputera. *6 Sterownik można pobrać z Internetu. *7 Funkcja ta może nie być dostępna, w zależności od konfiguracji serwera poczty elektronicznej.

SPECYFIKACJE

FL613

		KX-FL613
Informacje ogólne	Technologia druku	Laser
	Prędkość druku laserowego (stron/minutę)	14
	Rozdzielczość druku laserowego (dpi)	600 x 600
	Pojemność kasety [arkusze] *1	250
	Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	20
Interfejs PC		-
Faks	Prędkość modemu (kb/s)	14,4 - 2,4
	System kompresji ECM	MH/MR/MMR
	Pamięć transmisji (strony**)	○
	Odbieranie faksów bez papieru (strony**)	120
	Rozgłaszanie sekwencyjne (lokalizacje)	170
	64 poziomych półtonów	○
Przebieg niepożądanych faksów	○	
Kopiowanie	Wiele kopii [strony]	99
	Powiększanie / zmniejszanie / zestawianie (sortowanie)	○
	Kopia n-w-1	-
Zintegrowany telefon	Wybieranie jedнопrzyciskowe	22
	Typ słuchawki	Przewodowa
	LCD słuchawki bezprzewodowej	-
	Książka telefoniczna (pozycje)	100
	Wybieranie przy odłożonej słuchawce	○
	Przelaczenie faks/telefon	○
	Cyfrowy głośnik z mikrofonem	-
Wzmacniacz głosu	-	
Możliwość identyfikacji rozmówcy*1	○	
Wydruk listy identyfikacji rozmówców	○	
Cyfrowa automatyczna sekretarka	Czas nagrywania (maks. w minutach)	-
	Zdalne sterowanie tonowe	-
	Odtwarzanie nowych wiadomości	-
	Funkcja przekazywania/powtarzania	-
	Głosowy znacznik godziny/daty	-
	Nagrana wcześniej wiadomość powitalna	-
	Kopia zapasowa wiadomości IC	-
Materiały eksploatacyjne		KX-FAB4E/KX-FAB3E
Opcjonalna słuchawka		-
Wymiary (S x G x W mm)	Baza	430 x 480 x 370
	Słuchawka	-
	Ładowarka	-
CieŜar	Baza (kg)	9,2
	Słuchawka (g)	-
	Ładowarka (g)	-

*1 75 g/m². *2 W oparciu o kartę ITU-T nr 1 skanowaną w trybie standardowym. *3 Wymaga zawarcia płatnej umowy abonamentowej z firmą telekomunikacyjną.

SPECYFIKACJE

FC268/FC278

		KX-FC268	KX-FC278
Informacje ogólne	Technologia druku	Druk termiczny	Druk termiczny
	Prędkość druku laserowego (stron/minute)	-	-
	Rozdzielczość druku laserowego (dpi)	-	-
	Pojemność kasy (arkusze)*	-	-
	Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	10	10
	Moduł automatycznego obcinania papieru	-	-
	Interfejs PC	-	-
Faks	Prędkość modemu (kb/s)	9,6 - 2,4	9,6 - 2,4
	System kompresji	MH/MR/MMR	MH/MR/MMR
	ECM	○	○
	Pamięć transmisji (strony**)	25	25
	Odbieranie faksów bez papieru (strony**)	28	28
	Rozgłaszanie sekwencyjne (lokalizacje)	20	20
	64 poziomy półtonów	○	○
	Wyróżniający się dzwonek	-	-
Kopiowanie	Filtr niepożądanych faksów	○	○
	Wiele kopii (strony)	20	20
	Powiększanie / zmniejszanie / zestawianie (sortowanie)	○	○
	Kopia n-w-1	-	-
Zintegrowany telefon	Wybieranie jednoprzyciskowe	9	9
	Typ słuchawki	Przewodowa	Przewodowa i bezprzewodowa
	LCD słuchawki bezprzewodowej	Całkowicie punktowy, 1,8 cala	Całkowicie punktowy, 1,8 cala
	Książka telefoniczna (pozycje)	100 (baza), 100 (słuchawka)	100 (baza), 100 (słuchawka)
	Wybieranie przy odłożonej słuchawce	○	○
	Przełączanie faks/telefon	○	○
	Cyfrowy głośnik z mikrofonem	Słuchawka / Baza	Słuchawka / Baza
	Wzmacniacz głosu	○	○
	Możliwość identyfikacji rozmówcy*3	○	○
	Wydruk listy identyfikacji rozmówców	○	○
Cyfrowa automatyczna sekretarka	Czas nagrywania (maks. w minutach)	15	15
	Zdalne sterowanie tonowe	○	○
	Odtwarzanie nowych wiadomości	○	○
	Funkcja przeskakiwania/powtarzania	○	○
	Głosowy znacznik godziny/daty	○	○
	Nagrana wcześniejszej wiadomości powitalna	○	○
	Kopia zapasowa wiadomości IC	○	○
	Materiały eksploatacyjne	KX-FA52E	KX-FA52E
Opcjonalna słuchawka	Słuchawki Panasonic DECT	Słuchawki Panasonic DECT	
Wymiary (W x S x G mm)	Baza	374 x 200 x 106	367 x 200 x 106
	Słuchawka	48 x 30 x 158	48 x 30 x 158
	Ładowarka	-	75 x 88 x 52
Ciężar	Baza (kg)	2,7	2,8
	Słuchawka (g)	130	130
	Ładowarka (g)	-	60

*1 75 g/m². **2 W oparciu o kartę ITU-T nr 1 skanowaną w trybie standardowym. *3 Wymaga zawarcia płatnej umowy abonamentowej z firmą telekomunikacyjną. *4 Należy użyć papieru do wydruku termicznego, rolka 216 mm x 30 m (maks.). *5 12 minut w modelach obsługujących 2 języki lokalne dla OGM.

FP218/FP207/FT988/FT986

		KX-FP218	KX-FP207	KX-FT988	KX-FT986
Informacje ogólne	Druk termiczny	Druk termiczny	Druk termiczny	Termiczna	Termiczna
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		10	10	10	10
		-	-	○	-
		-	-	-	-
Faks		14,4 - 2,4	9,6 - 2,4	9,6 - 2,4	9,6 - 2,4
		MH/MR/MMR	MH/MR/MMR	MH/MR	MH/MR
		○	○	-	-
		25	25	25	25
		28	28	28	28
		20	20	20	20
		○	○	○	○
		-	-	-	-
		○	○	○	○
		20	20	-	-
Kopiowanie		○	○	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
Zintegrowany telefon		9	9	10	10
		Przewodowa	Przewodowa	Przewodowa	Przewodowa
		-	-	-	-
		50	50	100	100
		○	○	○	○
		○	○	○	○
		○	-	○	○
		-	-	-	-
		○	○	○	○
		○	○	○	○
Cyfrowa automatyczna sekretarka		18*5	-	18*5	18*5
		○	-	○	○
		○	-	○	○
		○	-	○	○
		○	-	○	○
		○	-	○	○
		○	-	○	○
		○	-	○	○
	KX-FA52E	KX-FA52E	-*	-*	
Opcjonalna słuchawka	-	-	-	-	
Wymiary (W x S x G mm)		356 x 200 x 106	356 x 200 x 106	352 x 224 x 121	352 x 224 x 121
		-	-	-	-
		-	-	-	-
Ciężar		2,7	2,7	2,8	2,7
		-	-	-	-
		-	-	-	-

SPECYFIKACJE

UF-6300

		UF-6300
Typ	Konfiguracja	Pułpit
	Metoda skanowania	CCD
	Metoda wydruku	Laser, elektrostatyczna
	System kompresji	MH/MR/MMR
Prędkość/ rozdzielczość	Prędkość modemu/transmisji	33,6 kb/s / 3 s
	Prędkość szybkiego wydruku/skanowania	6 stron/minute / 3,0 s
	Maksymalna rozdzielczość wysyłania	406 x 391 lpi
	Skala szarości / półtony	64 poziomy
Obsługa papieru	Standardowa pojemność podajnika papieru	250 arkuszy
	Maks. poj. pod. pap., z opcj.	500 arkuszy
	Podajnik dokumentów	Do 50 arkuszy
	Efektywna szerokość rejestracji	202 mm
	Efektywna szerokość skanowania	208 mm
	Właściwa kolejność wydawania	Wydrukem do góry
Funkcje wybierania	Automatycznie wybieranie jednopryciskowe	40
	Skrócone automatyczne wybieranie	300
	Maks. liczba przechowywanych numerów	340
	Transmisja do wielu nadawców	352
	Klawisze programowe	8
Bezpieczeństwo/ Niezawodność	Kod dostępu do faksu	Tak
	Kody działowe	Nie
	Uwierzytelnianie użytkowników	Nie
	Śledzenie zadań	Nie
	Zapobieganie omyłkowemu wysłaniu faksów	Tak
	Filtr niepożądanych faksów	Tak
	Raport e-mail	Nie
	Pieczęć weryfikacyjna	Tak
Funkcje	Dostęp wielokrotny	Tak
	Linie podwójne	Nie
	Rezerwacja transmisji	Tak
	ECM	Tak
	Funkcja Job Build	Tak
	Automatyczne przełączanie faksu/telefon	Tak
	Odpytywanie/lokalizacja	Tak/352
	Poufne wysyłanie/odbieranie	Tak/10 skrzynek pocztowych
	Właściwy serwer faksu	Nie

		UF-6300
Pamięć	Standardowa/maksymalna pojemność	8-MB RAM/8-MB RAM
	Standardowa/maksymalna pojemność w stronach**	480 stron/480 stron
	Kopia zapasowa w pamięci dokumentów	Standardowa pamięć flash
	Pliki wsadowe	Nie
	Rozgłaszanie	Sekwencyjne (170 adresatów)
	Odbiór zastępczy	Tak
	Liczba dla wielu kopii	99 kopii
Tryby wielofunkcyjne	Faks internetowy	Opcjonalnie
	Drukarka sieciowa	Nie
	Skaner sieciowy	Nie
Specyfikacje łączności	Obsługa systemu operacyjnego	Windows 2000, XP, Server 2003, Server 2008, Vista, 7
	Interfejs równoległy	Nie
	Interfejs USB	Std 1.1
	Funkcja faksu PC / drukowania/ skanowanie	Tak/Tak/Tak
	Interfejs sieciowy	Opcjonalnie Ethernet
	Typ interfejsu	10Base-T/100Base-TX
Specyfikacje drukarki	Funkcja faksu / drukowania/ skanowania LAN	Tak/Nie/Nie
	Prędkość wydruku (czerni)	6 stron/minute
	Rozdzielczość wydruku (czerni)	Do 600 x 600 dpi
	PDL	Windows GDI
	Funkcja drukowania LAN	Nie
Skaner PC i specyfikacje zarządzania obrazami	Standardowa/maksymalna pamięć	5-MB RAM/5-MB RAM
	Prędkość skanowania (czerni/ skanowanie do sieci)	2,8 s*2
	Funkcja skanowania w kolorze	Nie
	Maksymalna rozdzielczość (czerni)	400 x 400 dpi
	Maksymalna rozdzielczość (kolor)	Nie dotyczy
	Oprogramowanie do skanowania/ obrazowania	Standardowy system obsługi dokumentów Panasonic
	Oprogramowanie do zarządzania plikami	Standardowy system obsługi dokumentów Panasonic
	Skanowanie do poczty e-mail	Opcjonalnie
Informacje ogólne	Wymiary (S x G x W)	370 mm x 474 mm x 253 mm
	Ciężar	9,3 kg
	Wymagania dotyczące zasilania	AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz
	Zużycie energii Maks. Tryb uśpienia	490 W 2,4 W

*1 W oparciu o obraz ITU-T nr 1 skanowany w trybie standardowym.*2 Przy korzystaniu z funkcji skanowania do poczty e-mail.

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE I AKCESORIA

UF-6300

Wkłady z tonerem Nr elementu	Kompatybilne modele	Opis	Wydajność*1
UG-3220	UF-4100, UF-490	Wkład bębnowy	20 000 stron
UG-3221	UF-4100, UF-490	Wkład z tonerem	6000 stron
UF-3222	UF-4100, UF-490	Wkład z tonerem	3000 stron
UG-3313	UF-895/885, UF-880/780, UF-560/550	Wkład z tonerem do urządzeń „wszystko w jednym”	10 000 stron
UG-3380	UF-6300, UF-595/585, UF-590/580, DX-600	Wkład z tonerem do urządzeń „wszystko w jednym”	8000 stron*
UG-5545	UF-8100/7100	Wkład z tonerem do urządzeń „wszystko w jednym”	10 000 stron

*7500 stron dla UF-595/585, UF-590/580, DX-600.

Opcje/akcesoria Nr elementu	Kompatybilne modele	Opis
UE-404094	UF-6300	Moduł I-FAX
UE-409090	UF-6300	Moduł podawania papieru na 250 arkuszy
UE-403186-AT	UF-6300	Zestaw ze słuchawką

Panasonic
ideas for life

www.panasonic.pl/mfp-fax

Panasonic jest nazwą marki i zastrzeżonym znakiem towarowym Panasonic Corporation. Microsoft® i Windows® są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft® Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wszelkie inne nazwy marek wymienionej w niniejszym dokumencie są zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich firm. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic System Communications Europe, Hagenauer Straße 43, 65203 Wiesbaden (Niemcy).